FTTEGO

FTTEGO / شاشة LED خارجية

# OD6025

## صورة واضحة في المساحات الخارجية.

دقة بكسل P2.5، وسطوع 6,000 cd/m²، وهيكل حديدي متين بحماية IP65 مع إمكانية الصيانة من الأمام والخلف.



| P2.5 | 3,840 | IP65 |
| --- | --- | --- |
| المسافة بين البكسلات | معدل التحديث (HZ) | درجة الحماية |

الأداء البصري

# مصممة لتُرى في الخارج.

مصفوفة بكسلات كثيفة بدقة P2.5 ومنصة LED عالية الإخراج تدعم عرض محتوى واضح في التركيبات الخارجية.

| 160,000 | 6,000 | 3,840 Hz | 160° / 140° |
| --- | --- | --- | --- |
| بكسل لكل م² | السطوع CD/M² | معدل التحديث | زاوية الرؤية أفقي / رأسي |

**SMD1415 بوجه أسود • مسح 1/16 • تباين 10,000:1**

درجة حرارة لون قابلة للضبط من 3,000 إلى 30,000 K. معدل الإطارات 50/60 Hz. تجانس اللون ضمن ±0.003 Cx,Cy.

1R1G1B | 50/60 Hz | 3,000–30,000 K | انحراف السطوع <3%

الهيكل والصيانة

# تصميم معياري كوحدات بناء.

تضم الكابينة الواحدة بمقاس 960 × 960 مم 18 وحدة بمقاس 320 × 160 مم، بترتيب 3 أفقياً × 6 رأسياً.


**384 × 384**
دقة الكابينة

**960 × 960**
مقاس الكابينة (مم)

**128 × 64**
دقة الوحدة

**320 × 160**
مقاس الوحدة (مم)

**كابينة حديدية • IP65 • صيانة أمامية وخلفية • تبريد بدون مراوح**

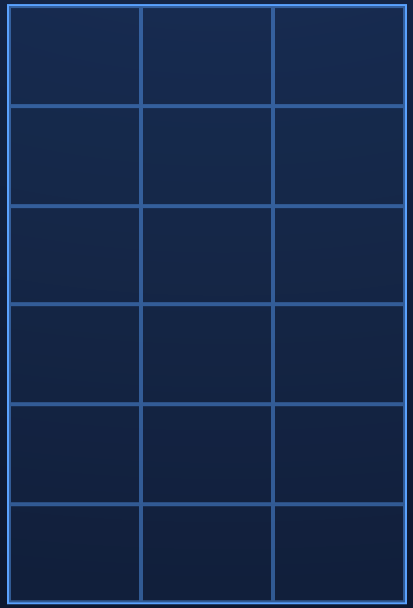

**6 × 3 • 18 وحدة**

التهيئة

# من الكابينات إلى شاشة متكاملة.

يوفر ترتيب 2 × 2 جداراً خارجياً بمقاس 1.92 × 1.92 م باستخدام أربع كابينات متطابقة بدقة P2.5.

**1.92 × 1.92 m**
مثال على مقاس الجدار

**768 × 768**
الدقة الأصلية للجدار

**3.6864 m²**
إجمالي مساحة العرض

### خيارات التحكم والصيانة

جهاز الإرسال: NovaStar TB40 (تحكم متزامن عبر الحاسوب). بطاقة الاستقبال: NovaStar MRV208. قطع الغيار المتاحة: مزود طاقة 5 V / 60 A / 300 W، وبطاقة استقبال MRV208، ووحدة LED مطابقة بمقاس 160 × 320 مم. تعتمد وحدة التحكم وقطع الغيار على تهيئة الطلب.

نظرة فنية

# أهم المواصفات في لمحة.

| | |
|---|---|
| المسافة بين البكسلات | 2.5 mm |
| نوع LED | SMD1415 black face |
| البكسل / المسح | 1R1G1B / 1:16 |
| مقاس الكابينة | 960 × 960 mm |
| توزيع الوحدات | 3 × 6 (18) |
| دقة الوحدة | 128 × 64 px |
| دقة الكابينة | 384 × 384 px |
| معدل التحديث | 3,840 Hz |
| السطوع | 6,000 cd/m² |

| | |
|---|---|
| الحماية / الهيكل | IP65 / حديد |
| وزن الكابينة | 28.0 ± 0.05 kg |
| الصيانة | أمامية وخلفية |
| التبريد | بدون مراوح |
| كثافة القدرة القصوى | 456–635 W/m² |
| متوسط كثافة القدرة | 114–159 W/m² |
| القدرة القصوى للكابينة | 420–585 W |
| نسبة التباين | 10,000:1 |
| نطاق التشغيل | −30 to +50 °C |